

**СВЕТИЛЬНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ  
РЕЛЬС МОНТАЖНЫЙ  
СТОЙКИ**





ПРЯМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ




U-ОБРАЗНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ



- СОВРЕМЕННЫЕ ЭРГОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМОГАЮТ ПЕРСОНАЛУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
- ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНЫЙ ДОСТУП К ПАЦИЕНТУ И ОБОРУДОВАНИЮ
- ПРИНЦИП МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА
- ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
- ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И КОМПОНОВКА
- ТЕПЕРЬ НА ПОЛУ ВСЕГДА СВОБОДНО И ПРИБОРЫ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ


ICS1 – удобная и экономичная потолочная система для палат

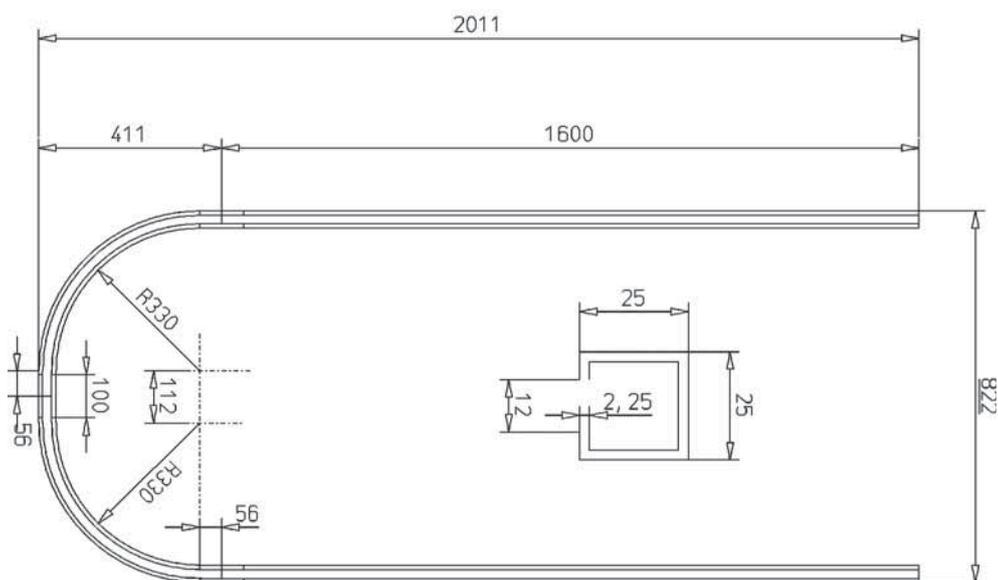

Кат. номер	Описание
ICS1-S	Рельс монтажный потолочный базовый Прямой, длина 2000 мм
ICS1-U	Рельс монтажный потолочный базовый U-образный, длина 4320 мм
I1001272	Стойка мобильная инфузионная потолочная. Регулировка высоты одной рукой
Z2N07032	Кронштейн подвесной для стойки мобильной I1001272 – ICS1




ICS2 – потолочная система повышенной надежности для отделений реанимации, интенсивной терапии

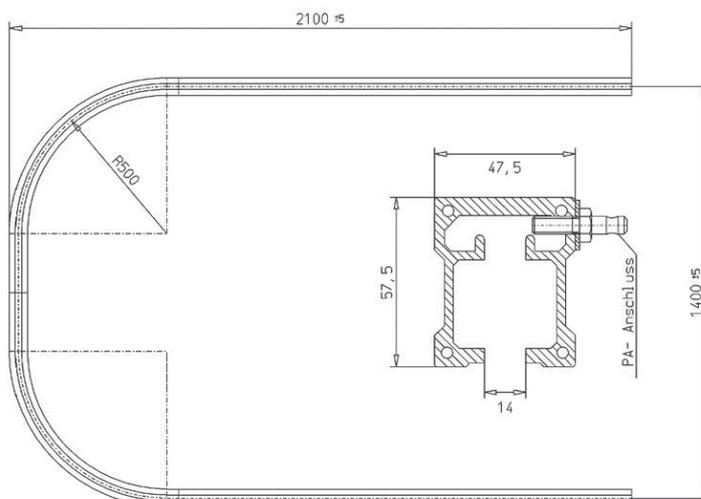

Код	Описание
ICS2-S	Рельс монтажный потолочный усиленный Прямой, длина 2000 мм
ICS2-U	Рельс монтажный потолочный базовый U-образный, длина 5190 мм



Код	Описание
Z2K06354	Кронштейн для фиксации проводки (требуется 4шт/прямой рельс; 5шт/U-образный)
A06	Полка с креплением на инфузионную стойку
LA03	Кронштейн для светильника, с креплением на инфузионную стойку

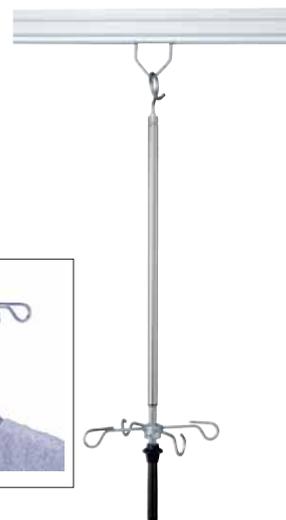

Z2N07322

I1001272



I2052792

I2062792

Кат. номер	Описание
I1001272	Стойка мобильная инфузионная потолочная. Регулировка высоты одной рукой
Z2N07322	Кронштейн подвесной для стойки мобильной I1001272 – ICS2
I2052792	Стойка мобильная инфузионная потолочная усиленная, с тормозом
I2062792	Стойка мобильная инфузионная потолочная усиленная, с тормозом, двойная

# Принадлежности к инфузионным стойкам



A01



A022



A03

Код	Описание
A01	Крючки для мобильной инфузионной стойки
A022	Крючки с держателями бутылок, для инфузионной стойки
A03	Кронштейн для инфузионных насосов



A04



A06

Код	Описание
A04	Ручка / кронштейн для инфузионной стойки
A06	Полка, с креплением на инфузионную стойку



P50



A08

Код	Описание
P50	Стойка инфузионная изогнутая, для крепления на рельс. Наклон 45°. Для монтажа на стандартный рельс 25x10 мм. Высококачественная нержавеющая сталь. Регулировка высоты одной рукой
A08	Разветвитель сетевой, с креплением на инфузионную стойку, для инф. насосов

## Рельс с креплением на стену

- Высококачественная сталь
- Сечение 25 мм x 10 мм
- Нагрузка 100 кг/метр



Код	Описание
R15	Рельс, длина 1.500 мм
R20	Рельс, длина 2.000 мм
R25	Рельс, длина 2.500 мм
R30	Рельс, длина 3.000 мм

R01



R02



## Полки

Код	Описание
R01	Полка с кронштейнами, с креплением на рельс, 540 x 360 мм
R02	Полка с выдвижным ящиком и кронштейнами, с креплением на рельс, 540 x 360 мм

R04



Код	Описание
R04	Кронштейн для инфузионных насосов, с креплением на рельс



подъемный фиксатор  
для кровати

Тележка

Кат. номер	Описание
R07	Тележка мобильная с 4-рельсовой системой и инфузионной стойкой и подъемным фиксатором для кровати
R08	Тележка мобильная с 4-рельсовой системой (без стойки и фиксатора)

Дополнительные принадлежности


Кат. номер	Описание
R09	Кронштейн / Держатель O <sub>2</sub> -баллона
R12	Крючок для принадлежностей
R13	Контейнер для принадлежностей 250x90x200 мм
R14	Кронштейн для инфузионных насосов
R16	Кронштейн с квадратным рельсом



Код	Описание
L110	Светильник гибкий с переключателем 50 Вт/20 Вт, 37.500 люкс (0,5 м)
L200	Светильник с двойным шарниром, с переключателем 50 Вт/20 Вт, 37.500 люкс (0,5 м)
L420	Светильник потолочный, высота потолка 2,7 м, 12V/50 Вт, 37.500 люкс (0,5 м)
L430	Светильник потолочный, высота потолка 3,0 м, 12V/50 Вт, 37.500 люкс (0,5 м)




Код	Описание
LA03	Кронштейн для светильника, с креплением на инфузионную стойку
LA04	Кронштейн для светильника, настенный
LA05	Кронштейн для светильника, на рельс

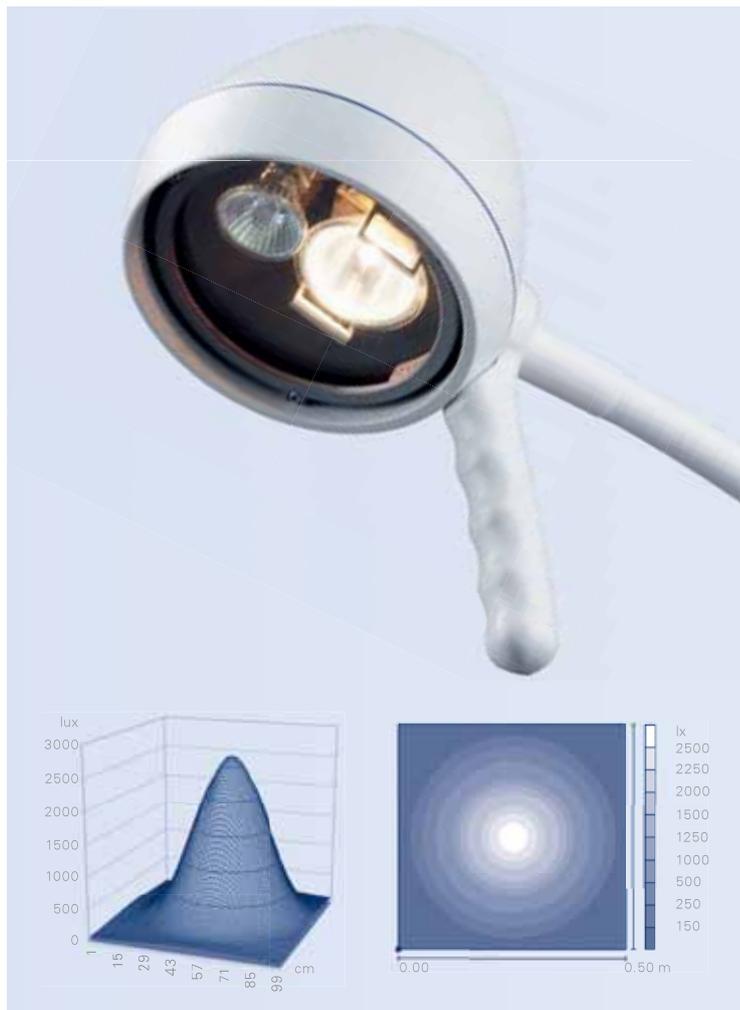

Кат. номер	Описание
L420	Потолочный светильник • Угол поворота 330°/360° • Рабочий Ø 2.200 мм • Вес 6,7 кг

Включена лампа для чтения

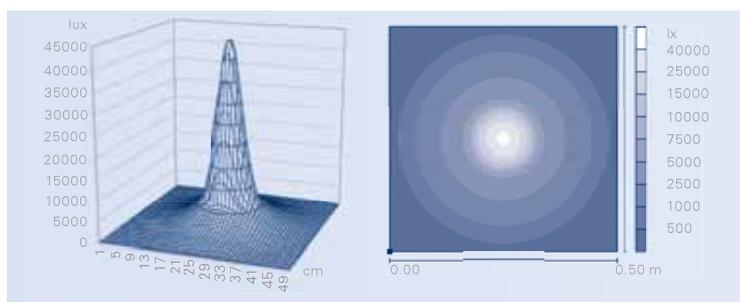

Включена лампа для осмотра